


ข้อดีและคุณลักษณะเฉพาะ (Advantage & Specific Features)

- สามารถเพิ่มความเข้มข้นตะกอนจาก 1 % หรือน้อยกว่าไปจนถึง 4 – 6 %
- เพิ่มความเข้มข้นตะกอนออกมาในสถานะเสถียรเท่ากันตลอดซึ่งสามารถทำได้ยากเมื่อเทียบกับการเพิ่มความเข้มข้นตะกอนชนิดใช้แรงโน้มถ่วงแบบ Sludge Gravity Table หรือแบบ Belt Thickener ทั่วไป
- สามารถนำไปติดตั้งเป็นตู้เพิ่มความเข้มข้นก่อนเครื่องรีดหรือบีบอัดตะกอนที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบำบัดตะกอน


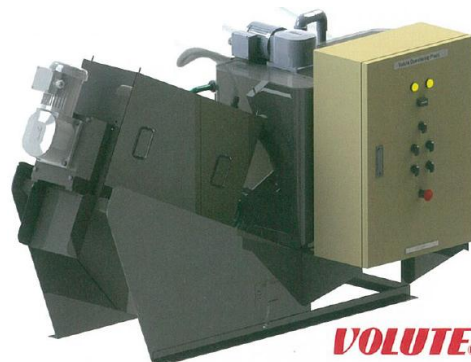


ตารางข้อกำหนดของเครื่องเพิ่มความเข้มข้นตะกอน รุ่น VT

Model	Input (kg-WET/h)	Dimension(mm)			Total Power Consumption(kW)	Weight(kg)
		L	W	H		
VT-101	~1	1772	901	1250	0.3	290
VT-131	~3	1772	901	1250	0.3	300
VT-201	~10	2436	901	1737	1.15	680
VT-301	~30	3463	1320	2026	1.5	1650
VT-302	~60	4778	1685	2026	3	4200
VT-303	~90	4978	1930	2026	4.45	5550

* ปริมาณ Capacity ที่นำมาแสดงคิดจากฐานของตะกอนเร่ง Waste Activated Sludge จากระบบบำบัดทางชีวภาพที่มีความเข้มข้น 0.4% สามารถเพิ่มความเข้มข้น Thickening ได้สูงถึง 4% โดยใช้โพลีเมอร์ช่วยก่อการรวมตัวของมวลตะกอน

** พิกัดที่แสดงข้างต้นมาจากรายการคำนวณโดยการคำนวณคร่าวๆ อาจจะแปรผันจากสถานะของตะกอนปรึกษา AMCON เพื่อความถูกต้อง

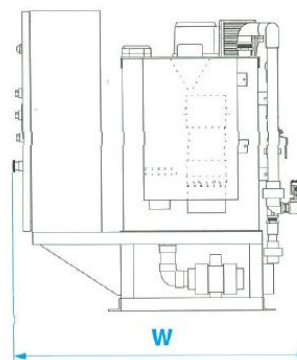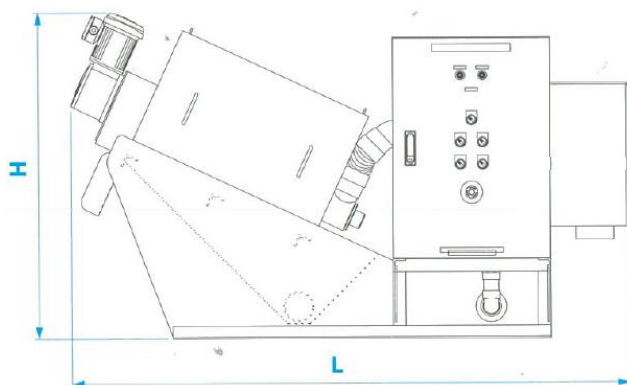

เจ้าของเทคโนโลยี



ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2934-7391-3 โทรสาร : 0-2934-7394

E-mail : sales@envitrade.co.th Website : www.envitrade.co.th

AMCON CO.,LTD.

21th SEP, 2015

R00